



## SOTTOPENSILE - Profilo lineare Sottopensile

Dimensioni




|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Materiale:           | Alluminio 6060                                                        |
| Lunghezza:           | 1m, 2m, 2.5m, 3m, fino a 6m                                           |
| Copertura:           | Polycarbonato Resistente UV: Opale - Milk - Trasparente - Magic Black |
| Apertura luce:       | 160°                                                                  |
| Grado di protezione: | IP52                                                                  |

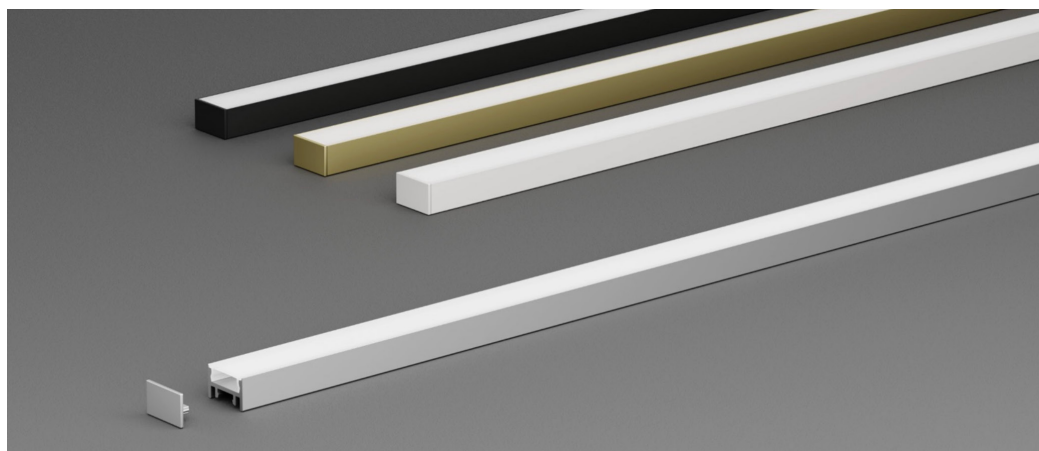


Anodizzato argento  
Codice FS 3140.10



Bianco  
Codice FS 3140.50




Nero  
Codice FS 3140.20




Anodizzato oro  
Codice FS 3140.14

### Accessori



Clip di fissaggio  
FSD080



Sensore di movimento  
FS8CA0



ON/OFF + Dimmer touch  
FS8CA1



Testata chiusa

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ABS Bianco         | FSD143.85 |
| Verniciato Argento | FSD143.10 |
| Verniciato Bianco  | FSD143.50 |
| Verniciato Nero    | FSD143.20 |
| Verniciato Oro     | FSD143.12 |



Testata forata

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ABS Bianco         | FSD144.85 |
| Verniciato Argento | FSD144.10 |
| Verniciato Bianco  | FSD144.50 |
| Verniciato Nero    | FSD144.20 |
| Verniciato Oro     | FSD144.12 |



Kit a plafone  
FSD085